



Tenk å grave i tinen bakke, også etter flere uker med kuldegrader...



”Slitasje på graveutstyret og kabler som sitter fast i tele og produksjon som ligger langt etter plan.

Nei takk!

Med tinemaskin fra Grenland Hage & Landskap AS, er du i rute”

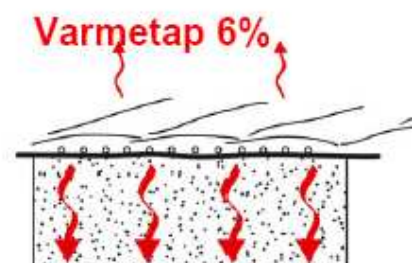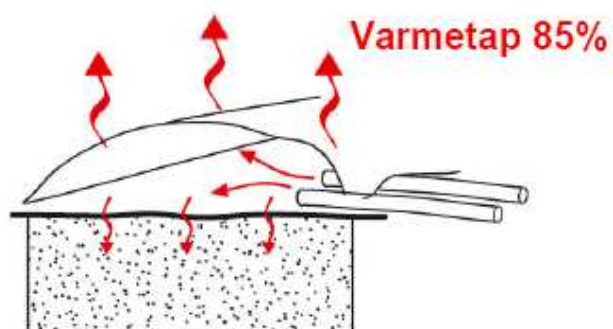

Figur 1 Tradisjonell tining av tele gir et varme tap på ca. 85 %, men med Tinemaskin er tapet på ca. 6 %, så du fyrer egentlig mest for kråkene med den gamle metoden.

Hva kan den brukes til?

- ❖ Tiner bakken på rask og miljøvennlig måte dvs. minimalt varmetap
- ❖ Fjerning av snø før støping
- ❖ Herder betong i kaldt vær
- ❖ Tiner, varmer og tørker betongdekker
- ❖ Den er også vært bruk til å tine ned snø på taker

Kapasitet?

Antall dager tinetid		Sand		Grus		Leirejord		Silt	
Avstand mellom slangene		20 cm	35 cm	20 cm	35 cm	20 cm	35 cm	20 cm	35 cm
Frostdybde:	0,3 m	0,75	1,00	0,75	1,00	1,25	1,75	1,50	2,00
	0,6 m	1,50	2,00	2,00	2,50	2,50	3,50	3,50	4,50
	0,9 m	2,25	3,00	3,00	4,00	4,00	5,50	5,50	7,00
	1,2 m	3,25	4,50	4,50	6,00	6,00	8,00	7,50	10,50
	1,5 m	4,50	6,00	6,00	8,00	8,50	11,00	10,00	14,00

Figur 2 Dettet er basert på en avstand mellom slangene på 20-30cm

Teknisk informasjon Teletiner, modell E700M			
Lengde x bredde x høyde	4,24m x 1,82m x 2,16m	Virkningsgrad	87%
Bakkeklaring	0,30 m	Temperaturkontroll	Digital
Vekt uten diesel / med diesel	2.770 kg / 3.270 kg	Dieselskvalitet	Vinterdiesel
Dieseltank	567 liter	Dieselforbruk, full belastning	8,3 liter/time
Transmisjonsveske for varme	246 liter	Driftstid, full dieseltank	Opp til 130 timer
Slangetrommel	1 stk	Elektrisk tilkopleing (u/generator)	2 x 16 amp x 230 V AC
Slangelengde per trommel	670 m	Normal driftstemperatur	73 - 82 grader celcius
Slange, trommelmotor	220v AC / 12 v DC clutch	Vannmengde per slangeløp	1.000 liter/time
Pumpekapasitet	1.000 liter/time	Tinekapasitet	200 m2 - 400 m2
Vannsirkulasjonskretser	2	Tinekapasitet m/ekstra slange	400 m2
Drag	Kulefeste	Herdekapasitet	400 m2
Brennereffekt max / min	64,5 kw / 73,8 kw	Herdekapasitet m/ekstra slange	1.200 m2

Kontakt:

Grenland Hage & Landskap AS

På tlf. **35502425** eller mail til post@ghl.no

Bilder fra tining av grøft.

